




Bloco Deslizante Fechado “BLF”

Fabricado em duralumínio extrudado ou aço carbono de alta qualidade, é indicado para aplicações industriais onde estreitas tolerâncias são necessárias.

Conjunto constituído por:

- Suporte linear fechado duplo em duralumínio (aço sob consulta).
- Dois rolamentos lineares.

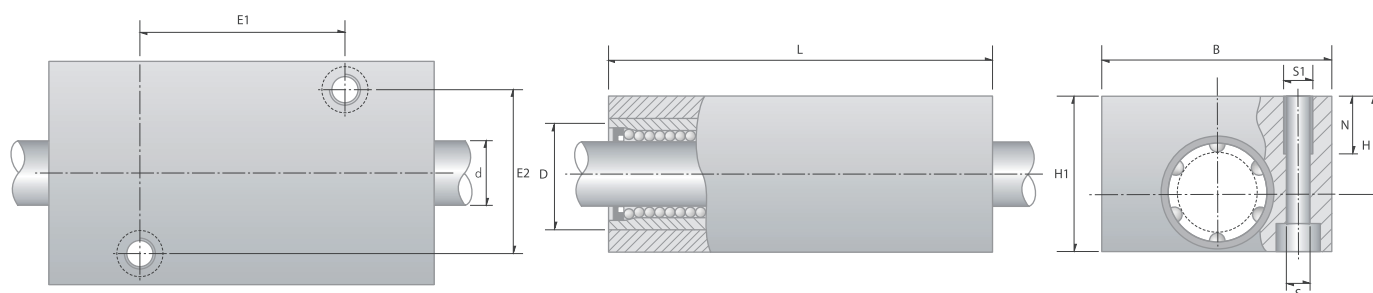

Série Métrica

Código	Eixo (d)	D	B	H + 0,013 - 0,021	H1	L	E1	E2	S	S1	N
BLF 12	12	22	42	18	35	76	40	30	5,3	M6	13
BLF 16	16	26	50	22	42	84	45	36	5,3	M6	13
BLF 20	20	32	60	25	50	104	55	45	6,4	M8	18
BLF 25	25	40	74	30	60	130	70	54	8,4	M10	22
BLF 30	30	47	84	35	70	152	85	62	10,5	M12	26
BLF 40	40	62	108	45	90	176	100	80	13	M16	34
BLF 50	50	75	130	50	105	224	125	100	13	M16	34