




Guia Linear de Orientação "GLO"




É empregada na área da robótica, construção de máquinas, instrumentos de medição e diversas aplicações que necessitem grande precisão e rigidez em seu deslocamento. Possui elevada capacidade de carga e baixa fricção.

Conjunto constituído por:

- Esfera de alta capacidade classe 1.
- Corpo recirculante em aço de alta qualidade.
- Corpo Guia em aço de alta qualidade ou duralumínio.

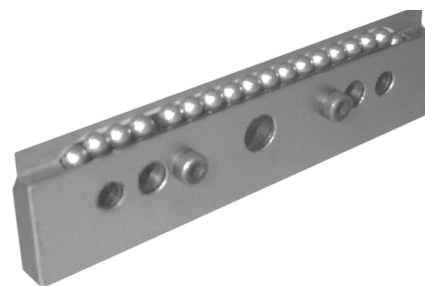

Obs.: Fabricação não se limita apenas a esses modelos.

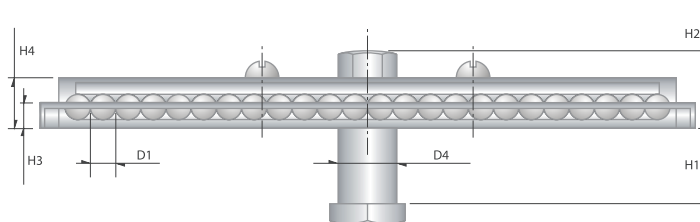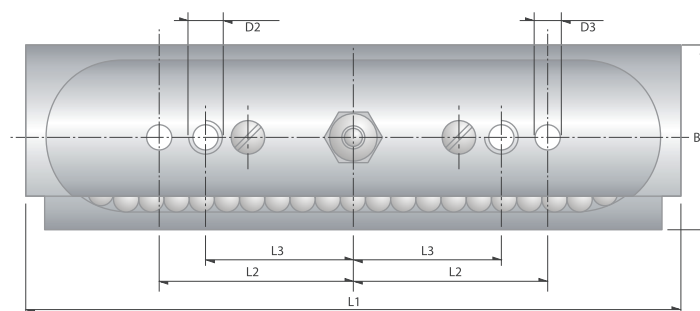

Série Métrica

Código	d1	L1	B	D2	D3	D4 (h7)	L2	L3	L4	L5	h1	h2	h3	h4	E
GLO 5	5	110	29	M6	5	10	37,7	28	9,5	14,5	12	12,5	3,75	9	19
GLO 10	10	136	55	M10	6	18	37,7	25	19	27,5	14	20	7	15,5	27