

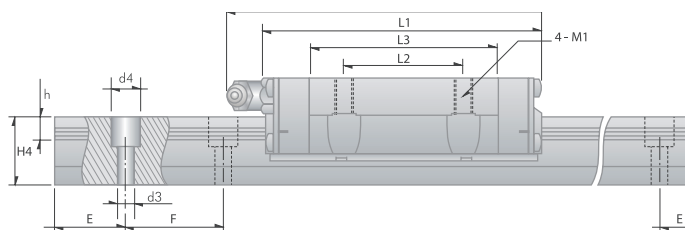



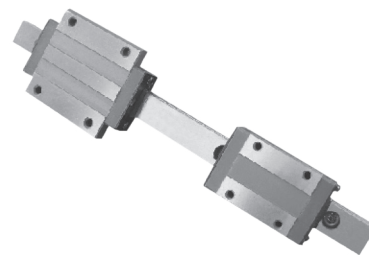

Guia de Esfera - Estreita

Precisão P - Pré-carga 0,05C0

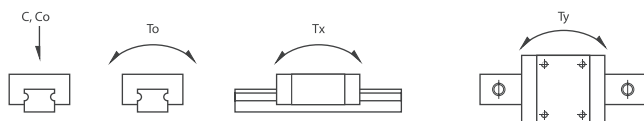

Código	Massa (g)		Conjunto (mm)			Patim (mm)			Momento Estático		
	Patim	Trilho/metro	H	H1	N	W2	W3	W4	L1	L2	L3
LWHS 15	0.18	1.47	24	4.5	9.5	34	26	4	66	26	44.6
LWHS 20	0.36	2.56	30	5	12	44	32	6	83	36	57.2
LWHS 25	0.55	3.5	36	6.5	12.5	48	35	6.5	95	45	64.7
LWHS 30	0.1	4.82	42	7	16	60	40	10	113	40	80.6
LWHS 35	1.74	6.85	55	8	18	70	50	10	123	50	86.2
LWHS45	3.3	10.7	70	10	20.5	86	60	13	147	60	103.4

Modelo Trilho: LWH...R...BPS2. Ex. LWH35R2236BPS2 (38/27 x 80/38) Modelo Patim: LWH...C1BT2PS2. Ex.: LWHS20C1BT2PS2 LWHD45C1BT2PS2

Código	Patim (mm)			Trilho (mm)							Capacidade de Carga		Momento Estático		
	L4	M1	H3	W	H4	d3	d4	h	E	F	Dinâmica C (N)	Estática C0 (N)	T0 (Nm)	Tx (Nm)	Ty (Nm)
LWHS 15	69	M4 x 8	4.5	15	15	4.5	8	6	28	60	950	1420	11.9	10.1	10.1
LWHS 20	95	M5 x 10	5.5	20	18	6	9.5	8.5	28	60	1480	2230	24.6	20.6	20.6
LWHS 25	106	M6 x 12	6.5	23	22	7	11	9	28	60	2050	3040	38.3	32.7	32.7
LWHS 30	124	M8 x 16	8	28	25	9	14	12	38	80	2860	4300	65.8	56.7	56.7
LWHS 35	135	M8 x 16	17	24	28	9	14	12	38	80	3780	5680	89.5	66.8	61.3
LWHS45	158	M10 x 20	23	45	34	14	20	17	50.5	105	5770	8400	175	122	112

Obs.: Aplicações com impactos ou vibrações, devem considerar fatores que preservem a vida útil. Colunas Tx e Ty: Valores menores são para um patim e maiores para dois patins em contato fechado