

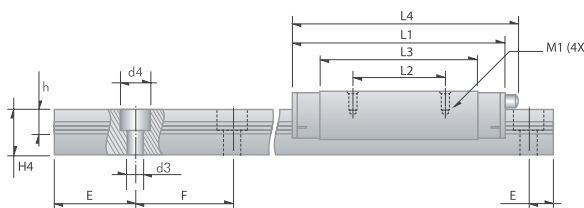
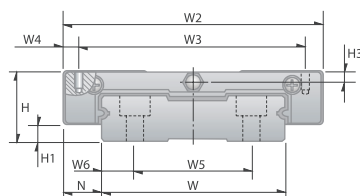





Guia de Esfera - Miniatura - Aço Inox

Com Retentor das Esferas

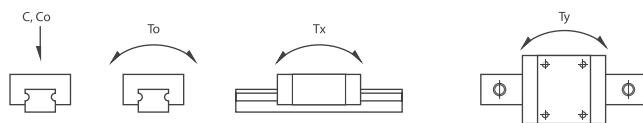

Código	Massa (g)		Conjunto (mm)							Patim (mm)				
	Patim	Trilho (cada 100mm)	H	H1	N	W2	W3	W4	L1	L2	L3	L4	M1	H3
LWL 7	10	22	8	1.5	5	17	12	2.5	23.5	8	14.3	-	M2 X 2.5	1.5
LWL 9	19	35	10	2	5.5	20	15	2.5	30	10	20.8	-	M3 X 3	2.2
LWL 12	35	65	13	3	7.5	27	20	3.5	34	15	21.6	-	M3 X 3.5	2.7
LWLF 24	76	139	14	3	8	40	28	6	44	15	31	-	M3 X 3.5	3.2
LWLF 42	140	294	16	4	9	60	45	7.5	55	20	39	60	M4 X 4.5	3.2

Precisão - H Pré-carga: 0 à mínima (p/ movimento suave e preciso) Folga: 0 Sob encomenda, fornecemos tamanhos diferentes w = 2, 3, 5, 15, 20, 25, (Normal) w = 4, 6, 10, 14, 18, 30 (Largo)

Código	Trilho (mm)									Montagem do Trilho Parafuso	Capacidade de Carga		Momento Estático		
	W	H4	W5	W6	d3	d4	h	E	F		Dinâmica C (N)	Estática C0 (N)	T0 (Nm)	Tx (Nm)	Ty (Nm)
LWL 7	7	5	-	-	2.4	4.2	2.3	6.5	15	M2 X 6	1200	1960	7.2	4.9 29.2	4.1 24.52
LWL 9	9	6	-	-	3.5	6	3.5	9	20	M3 X 8	1610	2860	13.3	9.4 53.0	7.9 44.5
LWL 12	12	8	-	-	3.5	6.5	4.5	11.5	25	M3 X 8	2960	4450	27.6	16 96.6	13.4 81.1
LWLF 24	24	8	-	-	4.5	8	4.5	19	40	M4 X 10	3780	6430	78.4	31.8 174	26.7 146
LWLF 42	42	10	23	9.5	4.5	8	4.5	19	40	M4 X 10	6150	10200	216	63.6 346	53.3 290

Obs.: Aplicações com impactos ou vibrações, devem considerar fatores que preservem a vida útil. Colunas Tx e Ty: Valores menores são para um patim e maiores para dois patins em contato fechado