

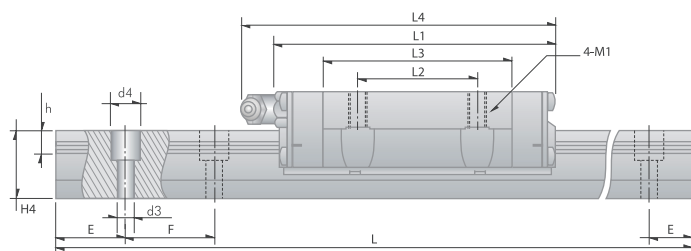



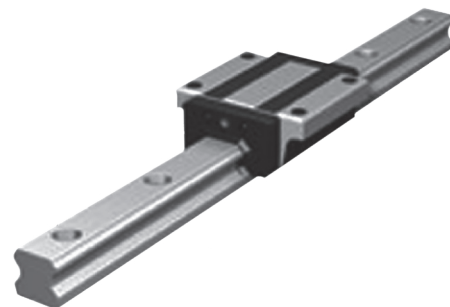

Guia de Esfera - Standard - Com Flange

Precisão P - Pré-carga 0,05C0



Código	Massa (g)		Conjunto (mm)				Patim (mm)				
	Patim	Trilho/metro	H	H1	N	W2	W3	W4	L1	L2	L3
LWHT 15	0.22	1.47	24	4.5	16	47	38	4.5	66	30	44.6
LWHT 20	0.48	2.56	30	5	21.5	63	53	5	83	40	57.2
LWHT 25	0.7	3.5	36	6.5	23.5	70	57	6.5	95	45	64.7
LWHT 30	1.28	4.82	42	7	31	90	72	9	113	52	80.6
LWHT 35	1.79	6.85	8	8	33	100	82	9	123	62	86.2
LWHST 45	3.17	10.7	60	10	37.5	120	100	10	147	80	103.4

Precisão - H Pré-carga: 0 à mínima (p/ movimento suave e preciso) Folga: 0 Sob encomenda, fornecemos tamanhos diferentes w = 2, 3, 5, 15, 20, 25, (Normal) w = 4, 6, 10, 14, 18, 30 (largo)

Código	Patim (mm)				Trilho (mm)							Capacidade de Carga		Momento Estático -		
	L4	M1	H2	H3	W	H4	d3	d4	h	E	F	Dinâmica C (N)	Estática C0 (N)	T0 (Nm)	Tx (Nm)	Ty (Nm)
LWHT 15	69	M5	7	4.5	15	15	4.5	8	6	28	60	950	1420	11.9	10.1	10.1
LWHT 20	95	M6	10	5.5	20	18	6	9.5	8.5	28	60	1480	2230	24.6	58.8	58.8
LWHT 25	106	M8	10	6.5	23	22	7	11	9	28	60	2050	3040	38.33	20.6	20.6
LWHT 30	124	M10	10	8	28	25	9	14	12	38	80	2860	4300	65.8	115	115
LWHT 35	135	M10	13	10	34	28	9	14	12	38	80	3780	5680	89.5	32.7	32.7
LWHST 45	158	M12	15	13	45	34	14	20	17	50.5	105	5770	8400	175	179	179
															56.7	56.7
															298	298
															66.8	61.3
															368	338
															122	112
															655	602

Obs.: Aplicações com impactos ou vibrações, devem considerar fatores que preservem a vida útil. Colunas Tx e Ty: Valores menores são para um patim e maiores para dois patins em contato fechado