

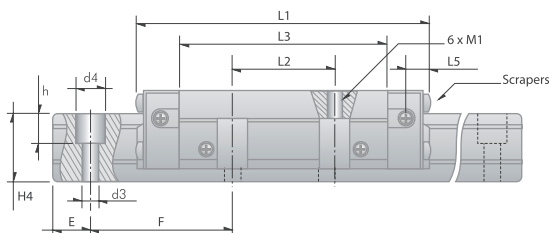





Guia de Rolos Langa - Com Flange

Precisão P - Pré-carga 0,08C0



Sob encomenda, fornecemos tamanhos diferentes (12, 15, 20, 25, 30, 35, 85 e 100)

Código	Massa (g)		H	Conjunto (mm)						Patim (mm)					
	Patim	Trilho (cada 100mm)		H1	N		W2	W3	W4	L1	L2	L3	L4	M1	H3
LRXG 35	2.41	6.88	48	6.5	33		100	41	9	163	62	106.6	52	M10	13
LRXG 45	4.6	10.9	60	8	37.5		120	50	10	209	80	139	60	M12	16
LRXG 55	7.93	14.1	70	9	4.5		140	58	12	253	95	174	70	M14	16
LRXG 65	16	22.6	90	12	53.5		170	71	14	322	110	223	82	M16	18

Modelo Trilho: LRX...R...PS2/F/HP Ex. LRXG35R1436PS2/F/HP (18/35 x 40/18) Modelo Patim: LRXG...C1T3PS2/GE/Z Ex.: LRXG55C1T3PS2/GE/Z Dimensões "E" não se aplicam para barras.

Código					Trilho (mm) d3					Montagem do Trilho Parafuso	Capacidade de Carga		Momento Estático		
	W	H4	W5	W6		d4	h	E	F		Dinâmica C (N)	Estática C0 (N)	T0 (Nm)	Tx (Nm)	Ty (Nm)
LRXG 35	7	2960	34	32	9	14	12	18	40	M8 X 35	6210	13660	290	240	240
LRXG 45	11	2940	45	38	14	20	17	24	52.5	M12 X 40	10290	22630	630	530	530
LRXG 55	14	3000	53	43	16	23	20	28	60	M14 X 45	16510	36400	1180	1060	1060
LRXG 65	18.5	3000	63	56	18	26	22	35.5	75	M16 X 60	28140	58930	2310	2210	2210

Obs.: Aplicações com impactos ou vibrações, devem considerar fatores que preservem a vida útil. Colunas Tx e Ty: Valores menores são para um patim e maiores para dois patins em contato fechado