






Mancal Flangeado “MF”

Utilizado na substituição de sistemas deslizantes por bucha, oferece menor atrito, proporcionando, assim, um aumento na vida útil do conjunto. Compacto, facilita o emprego em locais com pouco espaço físico disponível. Possui grande estabilidade dimensional e precisão **SYR Linear**.

Conjunto constituído por:

- Mancal flangeado em duralumínio ou aço carbono.
- Rolamento linear.

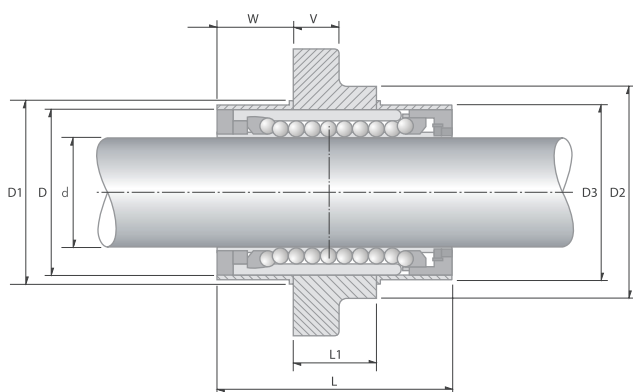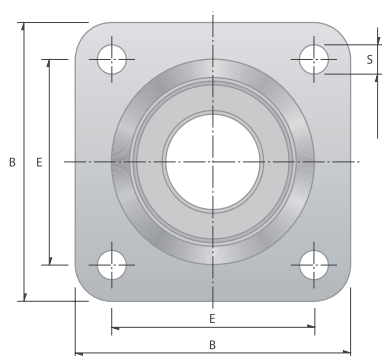

Série Métrica

Código	Eixo (d)	D	B	L	L1	D1	D2	D3	E	S	V	W
MF 12	12	22	42	32	12	25	28	23,6	30±0,12	5,5	6	10
MF 16	16	26	50	36	15	29	34	27,6	35±0,12	5,5	8	10,5
MF 20	20	32	60	45	18	36	42	33,6	42±0,15	6,6	10	13,5
MF 25	25	40	74	58	23	44	54	42	54±0,15	6,6	12	17,5
MF 30	30	47	84	68	26	52	62	49,5	60±0,25	9,0	14	21
MF 40	40	62	108	80	36	68	80	65	78±0,25	11	16	22
MF 50	50	75	130	100	72	81	98	75	98±0,25	11	18	14
MF 60	60	90	160	125	95	96	115	90	120±0,50	14	22	15