





Suporte Lateral Aberto "SL e SLAJ"

Suporte designado ao emprego em conjunto com os trilhos de apoio "T" ou "TL".

Conjunto constituído por:

- Suporte lateral em duralumínio (aço sob consulta).
- Rolamento linear aberto.

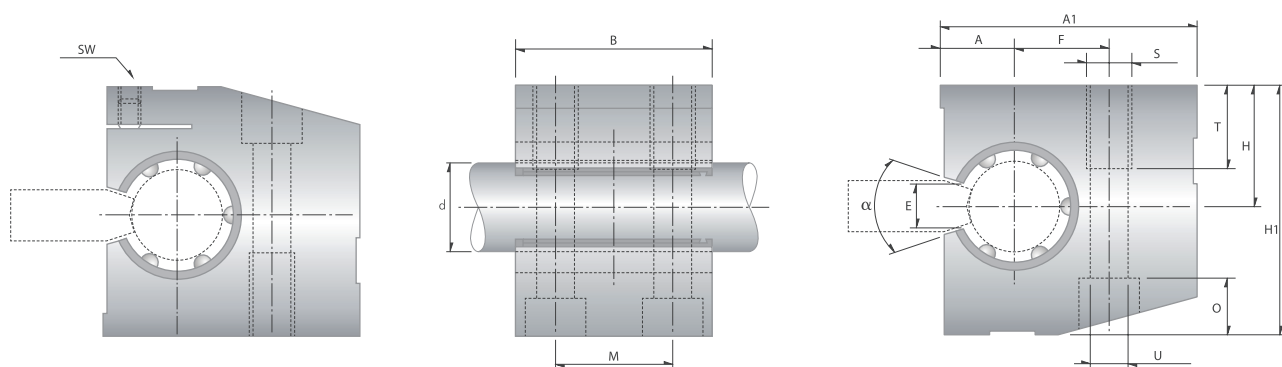

Série Métrica

Código	Eixo (d)	A $\pm 0,02$	A1	A2	C	F	L	L1	L2
SL 10	10	22	38	6	14	5,5	42	32	18
SL12	12	25	44	7	16	5,5	50	38	20
SL16	16	28	48	8	18	7	60	44	22
SL 20	20	32	55	8	20	7	70	50	26
SL 25	25	38	65	10	25	9	82	63	35
SL 30	30	45	75	11	28	9	102	75	45
SL 40	40	50	90	13	32	11	120	90	50
SL 50	50	63	115	16	38	11	152	115	66