







Suporte Linear Aberto "SLA"

Fabricado em duralumínio extrudado, permite movimentos lineares isentos de fricção e folga zero, ideais no emprego com trilhos de apoio contínuo "T" ou "TL".

Conjunto constituído por:

- Suporte linear aberto em duralumínio (aço sob consulta).
- Rolamento linear aberto.

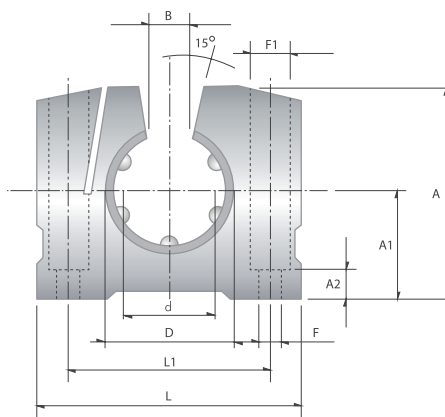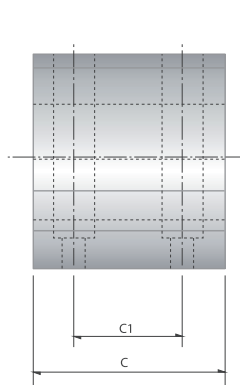

Série Métrica

Código	Eixo (d)	D	A	A1 ± 0,02	A2	C	C1	F	F1	L	L1	P máx. (N)
SLFD 12	12	22	40	22	7	76	56	5,5	9,5	52	38	826
SLFD 16	16	26	47	25	8	84	64	7	11	60	44	936
SLFD 20	20	32	53	28	8	104	76	7	11	70	50	1.396
SLFD 25	25	40	65	35	10	130	94	9	14	82	63	1.588
SLFD 30	30	47	82	45	11	152	106	9	14	102	75	2.543
SLFD 40	40	62	95	50	13	176	124	11	17	120	90	3.499
SLFD 50	50	75	118	63	16	224	160	11	17	152	115	6.188