







Suporte Linear Fechado "SLF"

Fabricado em duralumínio extrudado, pode ser utilizado em aplicações industriais onde são necessárias estreitas tolerâncias.

Conjunto constituído por:

- Suporte linear fechado em duralumínio (aço sob consulta).
- Rolamento linear.

Observação: O corte lateral é executado na opção montada com rolamento ajustável.

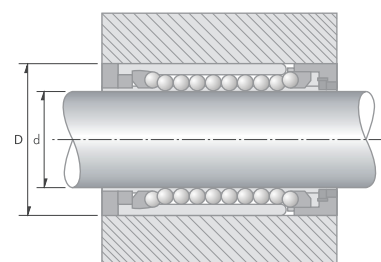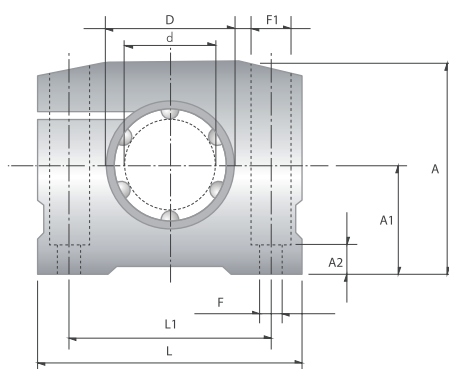

Série Métrica

Código	Eixo (d)	D	A	A1 ± 0,02	A2	C	C1	F	F1	L	L1	P máx. (N)
SLF 12	12	22	40	22	7	38	25	5,5	9	52	38	510
SLF 16	16	26	47	25	8	45	30	7	11	60	44	578
SLF 20	20	32	53	28	8	50	35	7	11	70	50	862
SLF 25	25	40	65	35	10	60	38	9	14	82	63	980
SLF 30	30	47	82	45	11	70	48	9	14	102	75	1.570
SLF 40	40	62	95	50	13	80	50	11	17	120	90	2.160
SLF 50	50	75	118	63	16	100	63	11	17	152	115	3.820