





Bloco Deslizante Aberto "BLA"

Fabricado em duralumínio extrudado ou aço carbono de alta qualidade, é indicado para utilização em conjunto com trilho de apoio contínuo "T" ou "TL". O Bloco BLA está disponível na série métrica ou série polegada.

Conjunto constituído por:

- Bloco em duralumínio extrudado (aço sob consulta).
- Dois rolamentos lineares abertos.

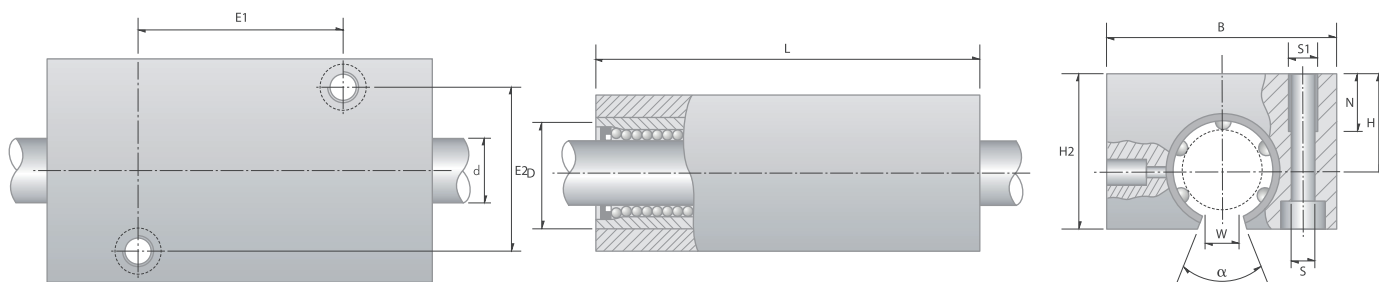

Série Métrica

Código	Eixo (d)	D	B	H + 0,013 - 0,021	H2	L	E1	E2	S	S1	N	W	α
BLA 12	12	22	42	18	30	76	40	30	5,3	M6	13	6,5	66
BLA 16	16	26	50	22	35	84	45	36	5,3	M6	13	9	68
BLA 20	20	32	60	15	42	104	55	45	6,4	M8	18	9	55
BLA 25	25	40	74	30	51	130	70	54	8,4	M10	22	11,5	57
BLA 30	30	47	84	35	60	152	85	62	10,5	M12	26	14	57
BLA 40	40	62	108	45	77	176	100	80	13	M16	34	19,5	56
BLA 50	50	75	130	50	88	224	125	100	13	M16	34	22,5	54