





Rolamento Roto Linear "RRL"

Este rolamento Roto Linear é utilizado em bases para estampo e mecanismos que necessitem de movimentos combinados (radial e linear).

Conjunto constituído por:

- Gaiola de bronze.
- Esferas classe 1.
- Camisa confeccionada em aço SAE 52100 temperado.
- Eixo linear SYR.

Obs.: A tabela a seguir é de referência. Para determinar o curso útil, favor consultar o "Cálculo de curso máximo para rolamentos roto linear".

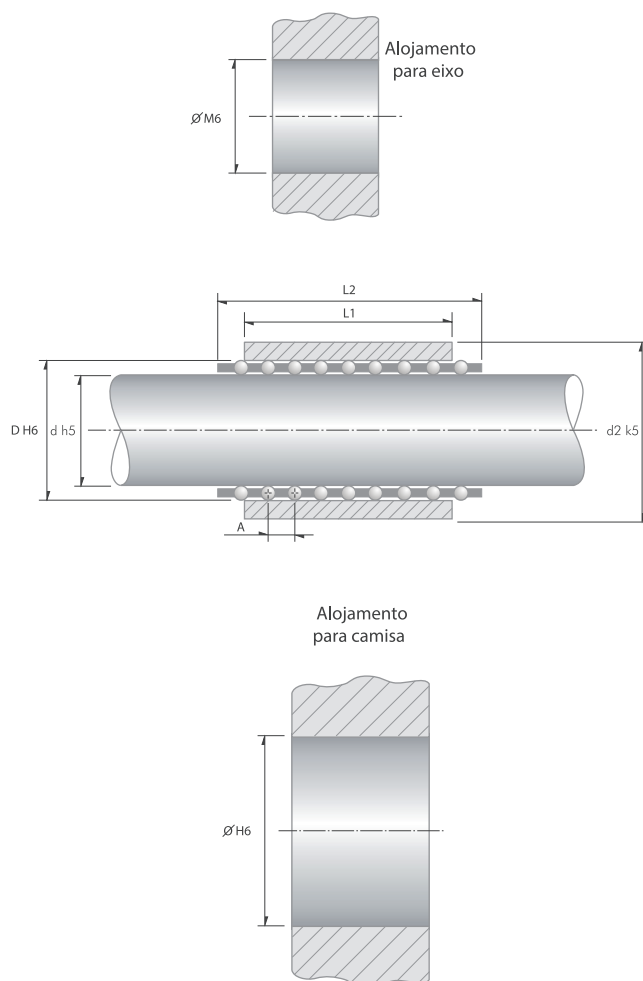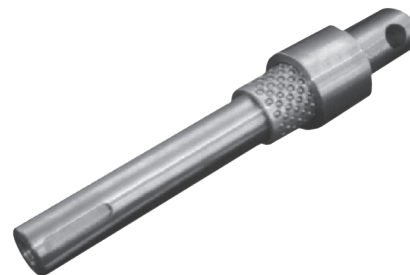

Série Métrica

Código	Ø Esfera (mm)	D H6	Eixo (d)	d2 k5	L1			L2			L3	A (Dist. entre esferas)
RRL 12	2	22	12	18	30	76	40	30	5,3	M6	13	6,5
RRL 16	3	26	16	22	35	84	45	36	5,3	M6	13	9
RRL 20	3	32	20	15	42	104	55	45	6,4	M8	18	9
RRL 25	4	40	25	30	51	130	70	54	8,4	M10	22	11,5
RRL 30	4	47	30	35	60	152	85	62	10,5	M12	26	14
RRL 40	5	62	40	45	77	176	100	80	13	M16	34	19,5
RRL 50	5	75	50	50	88	224	125	100	13	M16	34	22,5